

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

Frei aufgestellt, gerammt, verankert oder eingebettet

DB 80 SERIE
H2 BETONSCHUTZWÄNDE


DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS
PROTECTING LIVES
IS OUR MOTIVATION
Entwickelt für alle Einsatzbereiche der Aufhaltestufe H2 —
frei aufgestellt, gerammt, verankert oder eingebettet.

DIE NEUE DB 80 SERIE

KEINE ZWISCHENLÄNGEN, EINFACHERE ÜBERGÄNGE

Lückenlose Sicherheit durch direktes Verbinden aller DELTABLOC® H2 Systeme.

Die neue DB 80 Serie basiert auf den beiden Basissystemen DB 80F & DB 80AS-E. Zusammen mit den neuen Top-Performern DB 80A für die Brückenabsicherung und DB 80P für Mittelstreifenüberfahrten deckt DELTABLOC® alle Anwendungsvarianten der RPS 2009 ab.

Das Konzept
für alle Anwendungen.
Weniger Komplexität
durch einfache Übergänge.



Wir setzen Standards seit 1995 mit mehr als 400 Crash Tests auf BSWF, BSWO und SSP.

170+ Tests mit PKWs

90+ Tests mit LKWs

90+ Tests mit Bussen

40+ Tests mit Sattelzügen

DELTABLOC®

ZERTIFIZIERT & GETESTET

- CE-zertifiziert nach EN 1317
- H2 Rückhalteklasse
- Getestet auf Brückenkappe

MODULARITÄT

- Alle Systeme kombinierbar
- Übergänge zu Stahlschutzplanken
- Übergänge zu BSWO
- Sonderlösungen

EINSATZBEREICHE

- Mittelstreifen
- Fahrbahnrand
- Mittelstreifenüberfahrt
- Hindernisabsicherung
- Absicherung von Brücken
- 2-in-1 Methode (T3 & H2)

FREI AUFGESTELLT AUF ASPHALT

GERAMMT IN SCHOTTER

VERANKERT IN ASPHALT

VERANKERT IN BETON

EINGEBETTET IN ASPHALT

EIGENSCHAFTEN

Frei aufgestellt auf Asphalt
H2 | W4 / 5 | B

Gerammt in Schotter
H2 | W2 / 3 | B

Verankert in Asphalt
H2 | W1 / 2 | B


Verankert in Beton
H2 | W1 / 2 | B

Eingebettet in Asphalt
H2 | W1 / 2 / 5 / 6 / 7 / 8 | B

Systembreite
0,60 m

Systemhöhe
0,80 m

Elementlänge
6,00 m

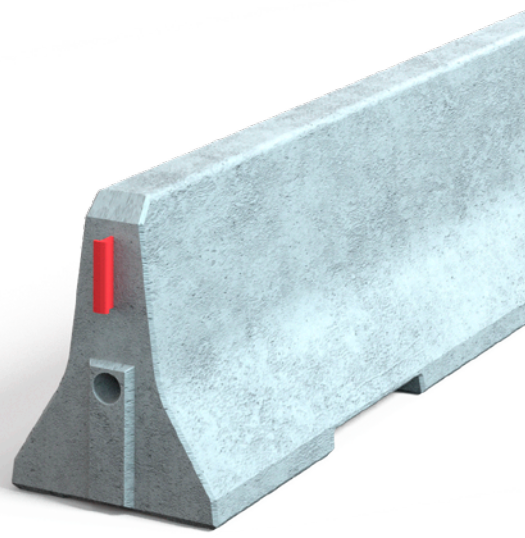

DB 80 SERIE PRODUKTSORTIMEN

Typ	Leistungsklasse	Aufstellart
DB 80	H2 | W5 | B	frei aufgestellt auf Asphalt
DB 80F	H2 | W2 | B	gerammt in Schotter
	H2 | W3 | B	gerammt in Schotter
DB 80P	H2 | W1 | B	verankert in Asphalt
	H2 | W2 | B	verankert in Asphalt
DB 80A	H2 | W2 | B	verankert in Beton
DB 80AS-A	H2 | W1 | B	verankert in Beton
DB 80AS-E	H2 | W1 | B	eingebettet in Asphalt
	H2 | W2 | B	eingebettet in Asphalt
	H2 | W5 | B	eingebettet in Asphalt
	H2 | W6 | B	eingebettet in Asphalt
	H2 | W7 | B	eingebettet in Asphalt
	H2 | W8 | B	eingebettet in Asphalt
DB 80AS-R	H2 | W4 | B	frei aufgestellt auf Asphalt


DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

DB 80F

EINZIGARTIG EINFACH: VERDICHTEN – EBNEN – AUFSTELLEN

Keine aufwendige Kiespufferung notwendig. Der DB 80F optimiert den Bauablauf durch Aufstellung auf Fahrbahnhöhe.

Die bewährte DELTABLOC® Rammdorntechnologie ermöglicht den geringsten Platzbedarf am Mittelstreifen und am Fahrbahnrand. Planung und Bauablauf werden einfach und sicher.

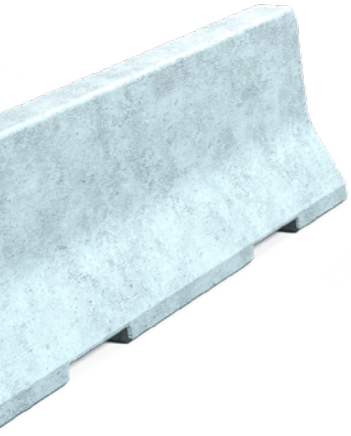

EINREIHIG AM MITTELSTREIFEN

DB 80F: gerammt, beidseitig wirksam

ZWEIREIHIG AM MITTELSTREIFEN

DB 80F & DB 80AS-E: zweireihig oder hinterfüllt

BRÜCKEN

DB 80A & DB 80AS-A: mit geringstem Platzbedarf

HINDERNIS-ABSICHERUNG

DB 80AS-E: unverschiebbar

MITTELSTREIFEN-ÜBERFAHRT

DB 80P & DB 80: W1 oder unverankert W5

SONDERLÖSUNGEN

Schachtunterbrechungen
Dillatationen
Verzweiger
Höhenausgleich

IT

	Wirkungsweise
	beidseitig
2 × Rammdorn	beidseitig
2 × Rammdorn	beidseitig
4 × Asphaltnagel	beidseitig
2 × Asphaltnagel	beidseitig
2 × Klebeanker	beidseitig
4 × Klebeanker	einseitig
	einseitig
	einseitig
	einseitig
	einseitig
	einseitig
	einseitig
	einseitig

BRÜCKEN
lieben Zero Debris Concrete

Zero Debris Concrete schützt bruchstücklos bis Aufhaltestufe H4b.

Die Brückensysteme DB 80A und DB 120S-A setzen Standards durch einzigartige Performance – ohne Abplatzungen und Bruchstücke.

Höchste Sicherheitsreserven – garantiert mit Zero Debris Concrete.



DIE DELTABLOC® 80ER SERIE
PASSEND FÜR JEDEN EINSATZ

Das ganzheitliche H2 Konzept
für Mittelstreifen, Fahrbahnrand & Brücke.



KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC

DELTABLOC®
HOME OF ROAD SAFETY

DELTABLOC DEUTSCHLAND GMBH
Alois-Senefelder-Str. 10
92318 Neumarkt
Deutschland
office@deltabloc.de
+49 9181 265558 0
deltabloc.com

HANS ABEL GMBH & CO. KG
Prosigker Kreisstraße 1
06366 Köthen
Deutschland
mail@abel-beton.de
+49 3496 5089 0
www.abel-beton.de

SIEMSEN VERKEHRSTECHNIK GMBH & CO. KG
Behaimstr. 52
13086 Berlin
Deutschland
info@siemsen-verkehrstechnik.de
+49 30 960 66 120
www.siemsen-verkehrstechnik.de

V4 © 02 / 2026 DELTABLOC International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Satz- und Druckfehler vorbehalten.