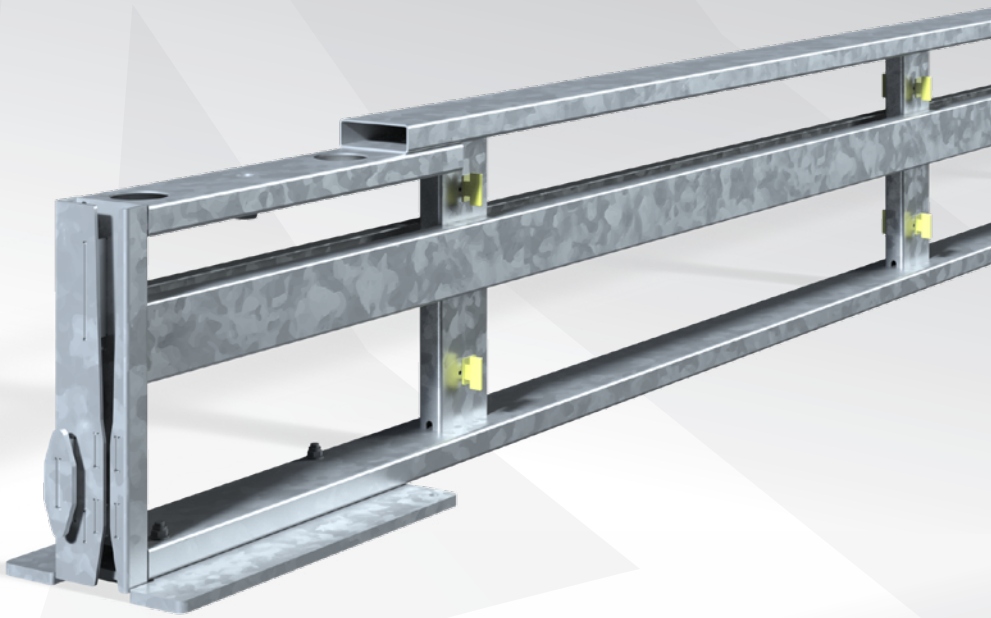


DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

Extrem leicht und schnell zu installieren

STEELPRO 500
TRANSPORTABLE SCHUTZEINRICHTUNG

DELTABLOC®

VOLLSTÄNDIG GETESTET UND ZERTIFIZIERT

- Gemäß EN 1317-1 / 2
- Deutsche BASt Zulassung (Bundesanstalt für Straßenwesen)
- Aufhaltestufen T1, T2

MODULAR

- Mit anderen System kombinierbar

ANWENDUNGEN

- Temporäre Anwendung
- Absicherung von Baustellen

FREI AUFGESTELLT

EIGENSCHAFTEN

STEELPRO 500

frei aufgestellt

T1 | W2 | A T2 | W4 | A


Systembreite	Elementhöhe	Elementlänge
0,30 m	0,51 m	12,00 m

Das Fahrzeug-Rückhaltesystem SteelPro 500 wird vor allem zur Lenkung von Verkehrsströmen und zur Trennung von Fahrspuren auf Baustellen eingesetzt. Aufgrund der reduzierten Systembreite von nur 30 cm und dem geringen Wirkungsbereich ist das System die bevorzugte Wahl für Situationen mit eingeschränkten Platzverhältnissen. SteelPro 500 ist leicht und kann schnell installiert werden.


Hauptmerkmale:

- Geringer Wirkungsbereich (T1 | W2, T2 | W4)
- Reduzierte Systembreite von 30 cm an der Basis (12 cm Elementbreite)
- Keine Verankerung nötig
- Geringes Gewicht und hohe Transportkapazität

Der SteelPro 500 wurde nach EN 1317 für die Aufhaltestufen T1 und T2 getestet.



Die Fahrbahnbreite von 2,1 m resultiert aus der Systembreite des SteelPro 500.

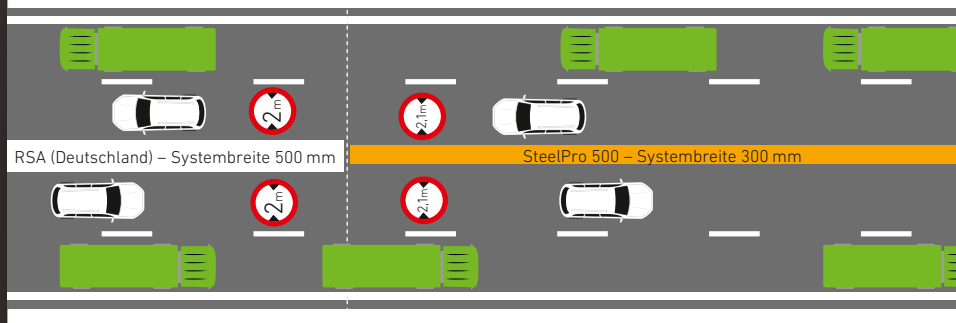

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

STEELPRO 500

BAUSTELLENABSICHERUNG – SCHNELL UND EINFACH

Der SteelPro 500 ist ein Fahrzeug-Rückhaltesystem, das nach den Anforderungen der EN 1317 entwickelt und geprüft wurde. Es wird als transportable Schutzeinrichtung für Baustellen oder als Verkehrsführung zur Trennung von Richtungsfahrbahnen eingesetzt. Das System überzeugt durch seine kompakten Abmessungen und sein besonders geringes Gewicht. Die Installation bzw. das Versetzen des SteelPro 500 ist äußerst einfach und schnell, was einen flexiblen Einsatz des Systems auf Baustellen ermöglicht.

SCHNELLE INSTALLATION


Kurze Installationszeit bedeutet höhere Sicherheit. Bis zu 55 SteelPro 500 Elemente können pro LKW transportiert und ca. 2.300 m in 8 Stunden installiert werden.

NIEDRIGES ELEMENTGEWICHT

Das geringe Elementgewicht von nur 300 kg pro 12 Meter ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.

EINFACHER ANSCHLUSS

Das Verbindungselement verbindet zwei SteelPro-Elemente durch 2 Bolzen

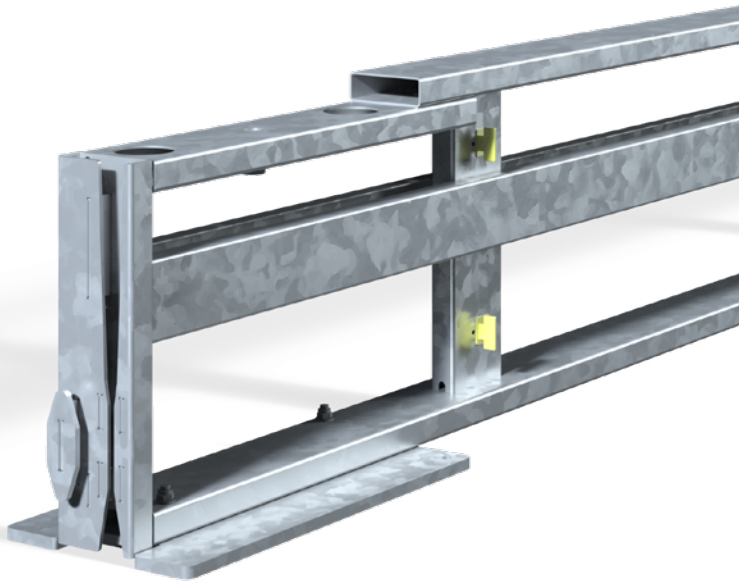

Geringes Gewicht



Schnelle und einfache Installation





STEELPRO 500

Schutzeinrichtung für Baustellen
Schnelle und einfache Installation

KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC

DELTABLOC®
HOME OF ROAD SAFETY

DELTABLOC DEUTSCHLAND GMBH
Alois-Senefelder-Str. 10
92318 Neumarkt
Deutschland
office@deltabloc.de
+49 9181 265558 0
deltabloc.com

V1 © 03 / 2023 DELTABLOC International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Satz- und Druckfehler vorbehalten.