

# EP 80Ba

## H2 W2 B

frei aufgestellt auf Asphalt

**K668694A**



### PRODUKTDATENBLATT

Leistungsklasse	H2 W2 B
Wirkungsbereich	0,7 m
Fahrzeugeindringung	VI1 (0,6 m)
Dynamische Durchbiegung	0,0 m
Getestete Systemlänge	62,7 m
CE Zertifizierbericht	725128776 1

Systemserie	EP Series
Zugbewehrung	EP strands
Generation	Generation 1

Systemhöhe	80 cm
Systembreite	70 cm
Elementgewicht / -länge	850 kg / 1 m

Wirkungsweise	beidseitig wirksam
Installationsart	frei aufgestellt auf Asphalt
Zusätzliche Eigenschaften	-
Endverankerung	no
Installationszeichnung	K668694-EN

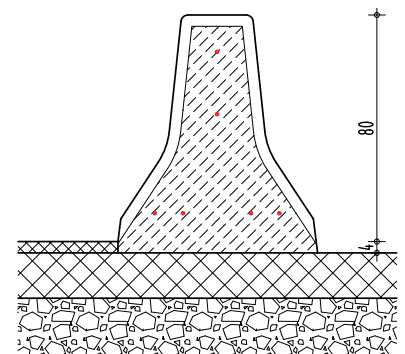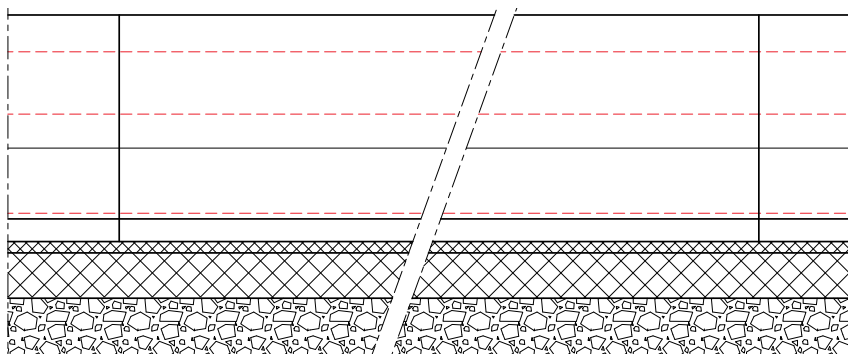

# DIE EP SERIE **SCHÜTZT DURCHGÄNGIG**

Das ganzheitliche Ortbetonkonzept  
für Mittelstreifen, Rand & Brücke.



**KIRCHDORFER**  
ROAD & TRAFFIC



**DELTABLOC®**

**DELTA BLOC INTERNATIONAL GmbH**

Industriestrasse 28  
2601 Sollenau, Austria  
office@deltabloc.com  
+43 57715 / 470 - 0  
www.deltabloc.com