

EP 80BAS-E

H2 W1 B

eingebettet auf Asphalt

K668690A



PRODUKTDATENBLATT

Leistungsklasse	H2 W1 B
Wirkungsbereich	0,6 m
Fahrzeugeindringung	VI1 (0,6 m)
Dynamische Durchbiegung	0,0 m
Getestete Systemlänge	50 m
CE Zertifizierbericht	DN 02 088 17 AZ

Systemserie	EP Series
Zugbewehrung	EP strands
Generation	Generation 1

Systemhöhe	80 cm
Systembreite	56 cm
Elementgewicht / -länge	720 kg / 1 m

Wirkungsweise	einseitig wirksam
Installationsart	eingebettet auf Asphalt
Zusätzliche Eigenschaften	-
Endverankerung	no
Installationszeichnung	K668690-EN

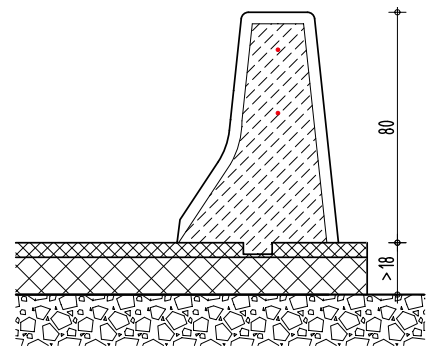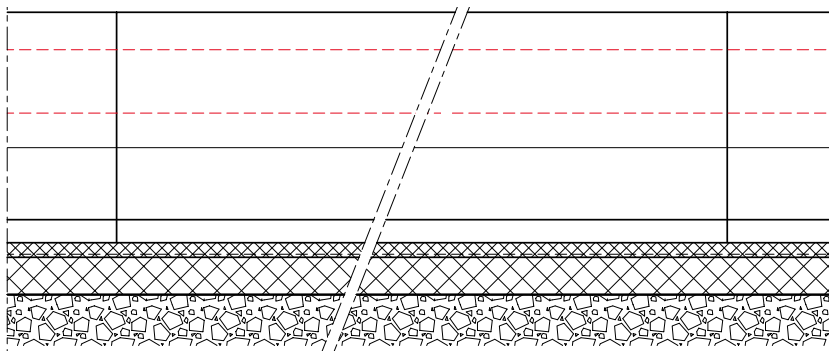

DIE EP SERIE **SCHÜTZT DURCHGÄNGIG**

Das ganzheitliche Ortbetonkonzept
für Mittelstreifen, Rand & Brücke.



KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC



DELTA BLOC INTERNATIONAL GmbH

Industriestrasse 28
2601 Sollenau, Austria
office@deltabloc.com
+43 57715 / 470 - 0
www.deltabloc.com