

EP 80Bs

H2 W3 B

frei aufgestellt auf Schotter

K668697A



PRODUKTDATENBLATT

Leistungsklasse	H2 W3 B
Wirkungsbereich	0,9 m
Fahrzeugeindringung	VI2 (0,8 m)
Dynamische Durchbiegung	0,2 m
Getestete Systemlänge	63,3 m
CE Zertifizierbericht	725128776 3

Systemserie	EP Series
Zugbewehrung	EP strands
Generation	Generation 1

Systemhöhe	80 cm
Systembreite	70 cm
Elementgewicht / -länge	782 kg / 1 m

Wirkungsweise	beidseitig wirksam
Installationsart	frei aufgestellt auf Schotter
Zusätzliche Eigenschaften	-
Endverankerung	no
Installationszeichnung	K668697-EN

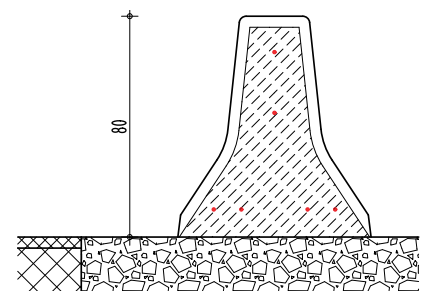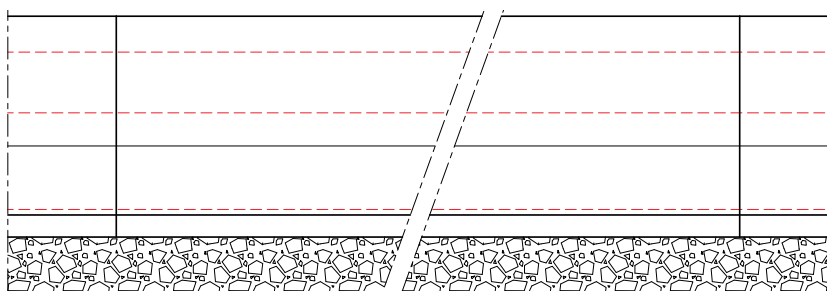

DIE EP SERIE **SCHÜTZT DURCHGÄNGIG**

Das ganzheitliche Ortbetonkonzept
für Mittelstreifen, Rand & Brücke.



KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC



DELTA BLOC INTERNATIONAL GmbH

Industriestrasse 28
2601 Sollenau, Austria
office@deltabloc.com
+43 57715 / 470 - 0
www.deltabloc.com