


DELATABLOC® SB 50

Productgegevens

					L1	L2	L3	L4a	L4b
T1	T2	T3	N1	N2	H1	H2	H3	H4a	H4b

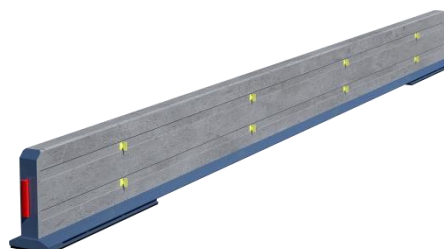

De nieuwe smalle voertuigkering, type SB50, is een moderne prefab beton oplossing voor wegwerkzaamheden.

De SB50 wordt gekenmerkt door zijn geringe gewicht en smalle ontwerp. Dit heeft als voordeel dat een vrachtauto tot 192 m¹ barriers kan laden. De elementen worden met elkaar verbonden door middel van een nieuw snelkoppelings-systeem waardoor de montage in deze gewichtsklasse revolutionair eenvoudig en snel kan verlopen : geen schroeven – geen gereedschap.



KENMERKEN:


- ▶ Kerend vermogen N2, T3 und T1
- ▶ Slechts 750 kg per 6m element
- ▶ Belading per vracht tot 192m
- ▶ Revolutionaire eenvoudige en snelle installatie, verplaatsing en demontage
- ▶ Voetbreedte slechts 24cm
- ▶ Extra grote oplegstroken aan de onderzijde ter bescherming van het asfalt en een stabiele opstelling (bodemdruk < 0,16kg/cm²)

Technische eigenschappen

Betoneigenschappen	vorst- en doozoutbestendig
Koppeling	gepatenteerde snelkoppeling zonder losse onderdelen of schroeven
Speciale lengte(n)	op aanvraag 3m
Accessoires	geteste reflectoren, verkeersbordhouder
Diversen	onderzijde standaard voorzien van elastomeer-oplegstroken ter bescherming van het asfalt Laadvermogen per vracht tot 192m ¹

DELTABLOC® SB 50

Technische specificatie

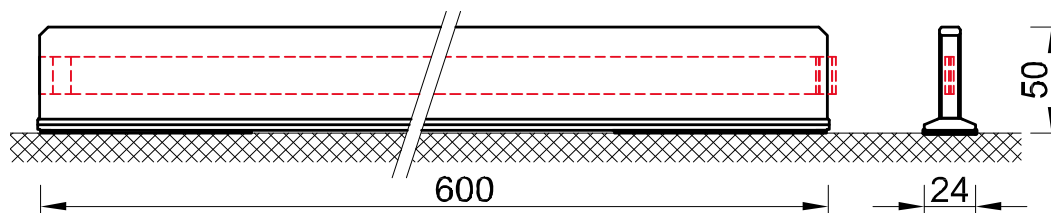

Testresultaten EN 1317-2

Type	SB 50	SB 50	SB 50	
Elementlengte	6m	6m	6m	
Prestatieklasse	T1	T3	N2	
Werkingsbreedte	0,4m / W1	0,7m / W2	W5	
ASI-schokindex	A	A	A	
Trekband	MW180	MW180	MW180	
Systeemhoogte	50cm	50cm	50cm	
Systeem Breedte	24cm	24cm	24cm	
Geteste systeemlengte (zonder eidelementen)	180m	180m	180m	
Eindverankering	nee	Nee	nee	
CE certificering	niet benodigd	niet benodigd	ja	

Basisgegevens

	Trekband	Gewicht	l / b / h
SB 50 / 6m	MW180	750kg	600 / 24 / 50cm