

DB 80 F-Shape 6m T150S

TL3 W5 C

frei aufgestellt on asphalt

K732077A


PRODUKTDATENBLATT


Leistungsklasse	TL3 W5 C
Wirkungsbereich	1,4 m
Fahrzeugeindringung	- (- m)
Dynamische Durchbiegung	0,8 m
Getestete Systemlänge	84 m
CE Zertifizierbericht	

Systemserie	DB 80 Series
Zugband	T150S
Generation	Generation 2

Elementlänge	6 m
Systemhöhe	80 cm
Systembreite	57 cm
Elementgewicht / -länge	3.125 kg / 6 m

Wirkungsweise	beidseitig wirksam
Installationsart	frei aufgestellt auf Asphalt
Zusätzliche Eigenschaften	Hebelöchern
Endverankerung	yes
Installationszeichnung	K732077-EN

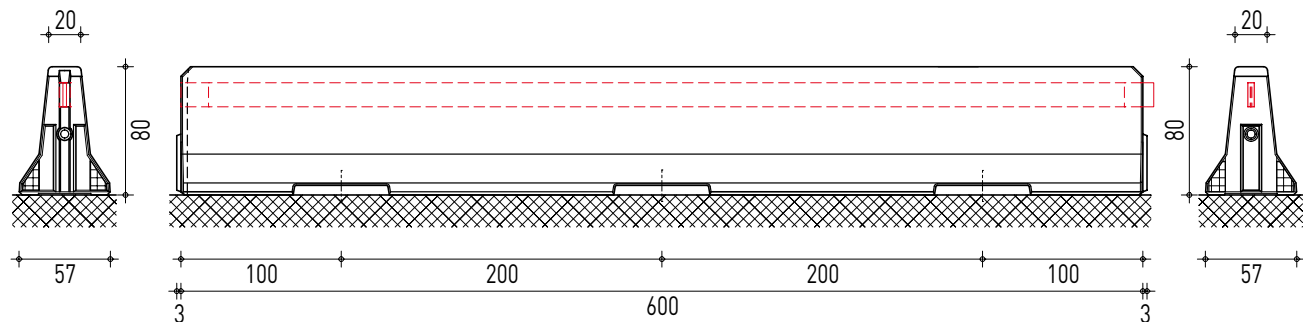

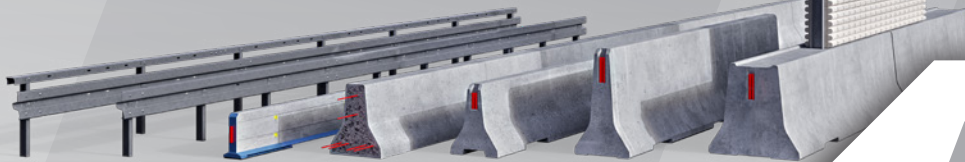

DB 80 F-Shape 6m T150S

TL4 W5 C

frei aufgestellt on asphalt

K732077B


PRODUKTDATENBLATT

Leistungsklasse	TL4 W5 C
Wirkungsbereich	1,4 m
Fahrzeugeindringung	- (- m)
Dynamische Durchbiegung	0,8 m
Getestete Systemlänge	84 m
CE Zertifizierbericht	-

Systemserie	DB 80 Series
Zugband	T150S
Generation	Generation 2

Elementlänge	6 m
Systemhöhe	80 cm
Systembreite	57 cm
Elementgewicht / -länge	3.125 kg / 6 m

Wirkungsweise	beidseitig wirksam
Installationsart	frei aufgestellt auf Asphalt
Zusätzliche Eigenschaften	Hebelöchern
Endverankerung	yes
Installationszeichnung	K732077-EN

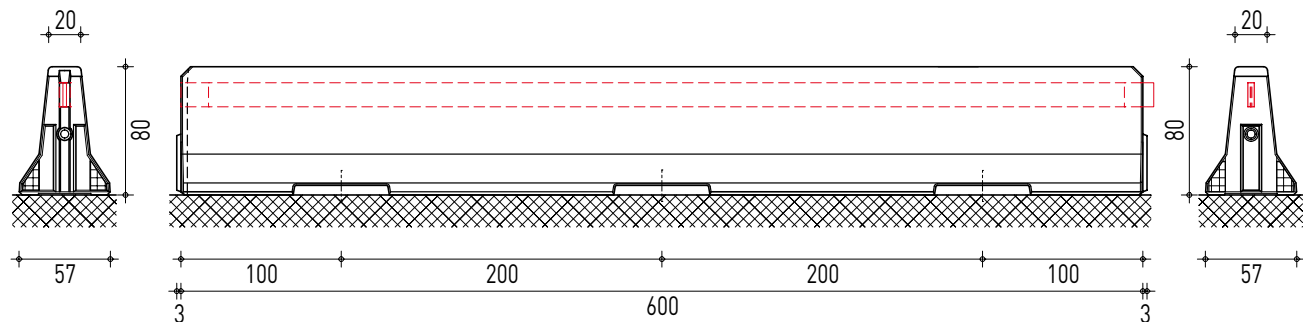

DIE DB F-SHAPE SERIE SCHÜTZT MIT HÖCHSTER LEISTUNG

Das verlässliche Sicherheitskonzept
für den Mittelstreifen und den Fahrbahnrand.



KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC



DELTABLOC®

DELTA BLOC INTERNATIONAL GmbH

Industriestrasse 28
2601 Sollenau, Austria
office@deltabloc.com
+43 57715 / 470 - 0
www.deltabloc.com