

SB 70 6m MW180 N2 W4 B

frei aufgestellt auf Asphalt

K733137B


PRODUKTDATENBLATT


Leistungsklasse	N2 W4 B
Wirkungsbereich	1,3 m
Fahrzeugeindringung	- (- m)
Dynamische Durchbiegung	0,9 m
Getestete Systemlänge	102 m
CE Zertifizierbericht	92731

Systemserie	SB 70 Series
Zugband	MW180
Generation	Generation 2

Elementlänge	6 m
Systemhöhe	70 cm
Systembreite	30 cm
Elementgewicht / -länge	1.235 kg / 6 m

Wirkungsweise	beidseitig wirksam
Installationsart	frei aufgestellt auf Asphalt
Zusätzliche Eigenschaften	-
Endverankerung	no
Installationszeichnung	K733137-EN

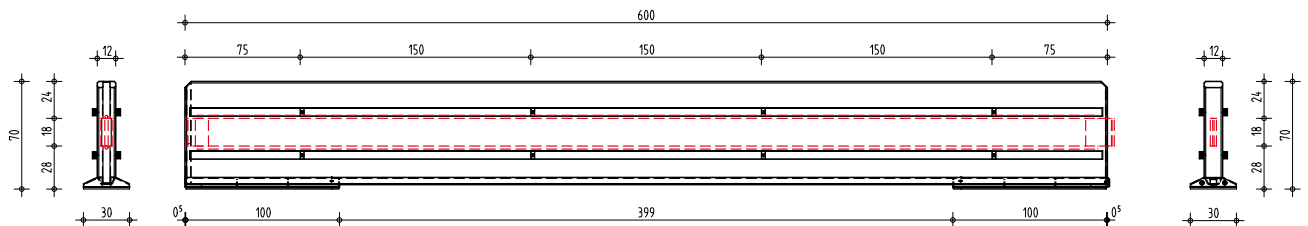

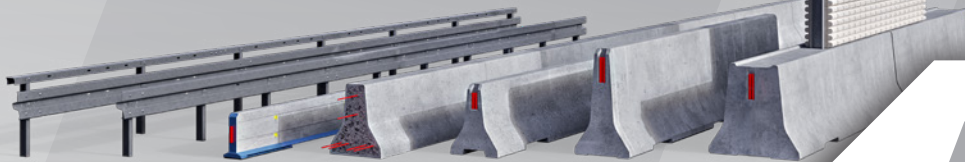

SB 70 6m MW180 H1 W5 B

frei aufgestellt auf Asphalt

K733137A


PRODUKTDATENBLATT

Leistungsklasse	H1 W5 B
Wirkungsbereich	1,4 m
Fahrzeugeindringung	VI5 (1,4 m)
Dynamische Durchbiegung	1,2 m
Getestete Systemlänge	102 m
CE Zertifizierbericht	in elaboration

Systemserie	SB 70 Series
Zugband	MW180
Generation	Generation 2

Elementlänge	6 m
Systemhöhe	70 cm
Systembreite	30 cm
Elementgewicht / -länge	1.235 kg / 6 m

Wirkungsweise	beidseitig wirksam
Installationsart	frei aufgestellt auf Asphalt
Zusätzliche Eigenschaften	-
Endverankerung	no
Installationszeichnung	K733137-EN

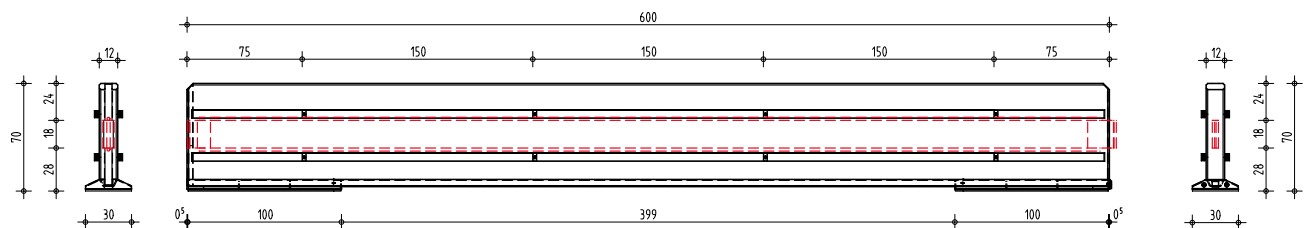

TOP-PERFORMER SB SERIE SICHERT KOMPLETT & MODULAR

Das umfassende Schutzwandkonzept
für die Absicherung von Arbeitsstellen.



KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC



DELTA BLOC INTERNATIONAL GmbH

Industriestrasse 28
2601 Sollenau, Austria
office@deltabloc.com
+43 57715 / 470 - 0
www.deltabloc.com